



# Teleskoparbeitsbühnen

	<b>600S</b>	<b>660SJ</b>
Plattformhöhe	18.36 m	20.31 m
Seitliche Reichweite	15.09 m	17.30 m
Schwenken (kontinuierlich)	360°	360°
Plattform-Kapazität – unbeschränkt	230 kg	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	160°	180°
Korbarm – Gesamtlänge	—	1.83 m
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	—	130° (+70°/-60°)
A. Plattformgröße	0.91 m x 1.83 m	0.91 m x 1.83 m
B. Gesamtbreite	2.42 m	2.42 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1.14 m	1.14 m
D. Bauhöhe	2.56 m	2.56 m
E. Gesamtlänge	8.51 m	10.84 m
F. Länge	8.51 m	10.21 m
G. Radstand	2.48 m	2.48 m
H. Bodenfreiheit	0.30 m	0.30 m
Maschinengewicht <sup>1</sup>	10.800 kg	13.150 kg
Max. Bodendruck	4.70 kg/cm <sup>2</sup>	5.27 kg/cm <sup>2</sup>
Max. Achslast	5.354 kg	6.455 kg
Fahrgeschwindigkeit 4 x 2 x 2	7.2 kmh	7.2 kmh
Fahrgeschwindigkeit 4 x 4 x 2	6.4 kmh	6.4 kmh
Steigfähigkeit 4 x 2 x 2	30%	30%
Steigfähigkeit 4 x 4 x 2	45%	45%
Bereifung schaumgefüllt	15 x 19.5 Schaumgefüllt	15 x 19.5 Schaumgefüllt
Pendelachse (optional)	0.20 m	0.20 m
Wenderadius – innen (2 - Radlenkung)	3.66 m	3.66 m
Wenderadius – innen (4 - Radlenkung)	1.65 m	1.65 m
Wenderadius – außen (2 - Radlenkung)	5.41 m	5.41 m
Wenderadius – außen (4 - Radlenkung)	3.45 m	3.45 m
Dieselmotor - Deutz D2011L04	36.4 kW	36.4 kW
Dieselmotor - (Option) CAT 3.4	47 kW	47 kW
Treibstofftankkapazität	148 L	148 L
Hydraulikbehälter	141 L	141L
Notpumpen Motor	12V DC	12V DC

<sup>1</sup> Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.



**JLG MODELL 600S**

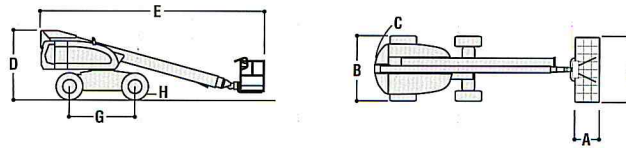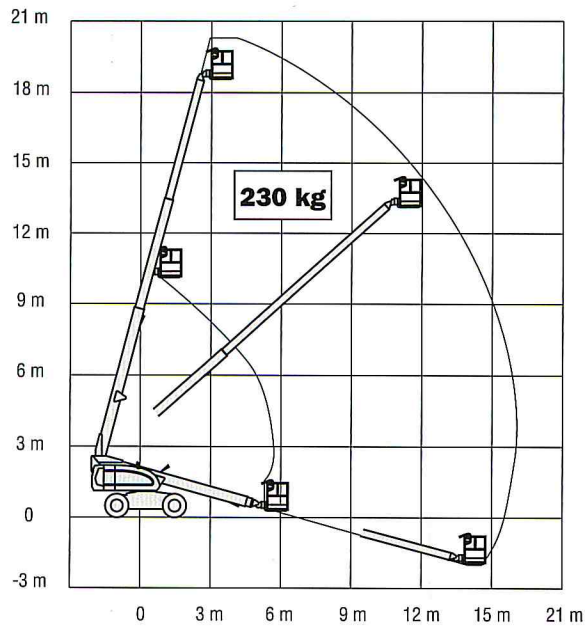

**JLG MODELL 660SJ**

