

## Baureihe T

Cod. PRP1590

### Beschreibung


Die robuste, zuverlässige und wartungsfreundliche Teleskopbühne. Der Qualitätsstandard ist auf den professionellen Anwender ausgerichtet; dadurch wird lange Lebensdauer und ein hoher Restwert gewährleistet.

### Leistungsdaten

Arbeitshöhe mt.		20.20
max. Korbtragfähigkeit	↑ ↑   ↑	250   80
Max. seittl. Reichweite mt.	↑ ↑   ↑	9.10   12.90
Turmdrehung °		450
Energieführung		Innenliegend
Korbsteuerung		Hydraulisch mit Multifunktions-Fahrhebel

### Bühnenspezifikation

Abmessungen Metalkorb mt.	1.40x0.70
Abmessungen GF-Korb mt.	1.20x0.70
Korbdrehung °	70 + 70
Stützen vorne	Klappstützen
Stützen hinten	Schrägstützen
Mindest-Abstützstand mt.	3.30

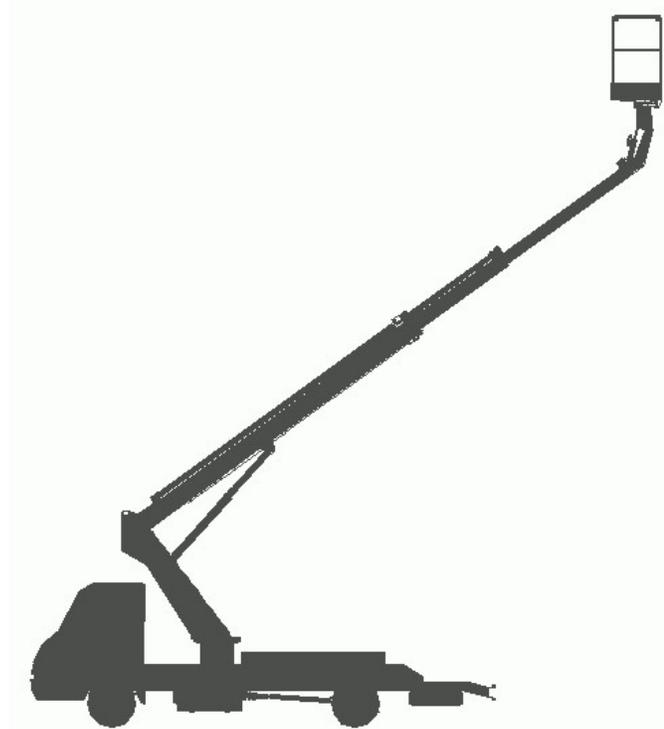

### Aufbau

Dieser Aufbau stellt die Top Variante dar. Die Abstützung auch auf schwierigem Gelände ist sehr komfortabel. Die Stützen gehen leicht über die Spiegelbreite hinaus und sichern damit das beste Verhältnis von Abstützbreite zur maximalen seitlichen Reichweite.

### Ablagefläche

Rutschfestes Aluriffelblech

### Karosserie

Der Aufbau auf das Fhgz. beinhaltet sämtliche Karosseriearbeiten

### Normenverweis

CE Konformitätserklärung



### Sonderausstattung

Ein breites Sortiment an Zubehörteilen ist verfügbar, wobei einige hiervon bereits in der Standardausstattung des Gerätes enthalten sind. Es wird daher empfohlen sich für ein spezifisches Angebot an unser Verkaufsnetz zu wenden

### Weitere Aufbau- und Fhgz.-typen

Das Gerät kann mit verschiedenen Aufbautypen und/oder auf verschiedenen Fhgz.-typen angeboten werden. Wenden Sie sich an unsere Verkaufsorganisation für weitere Informationen.



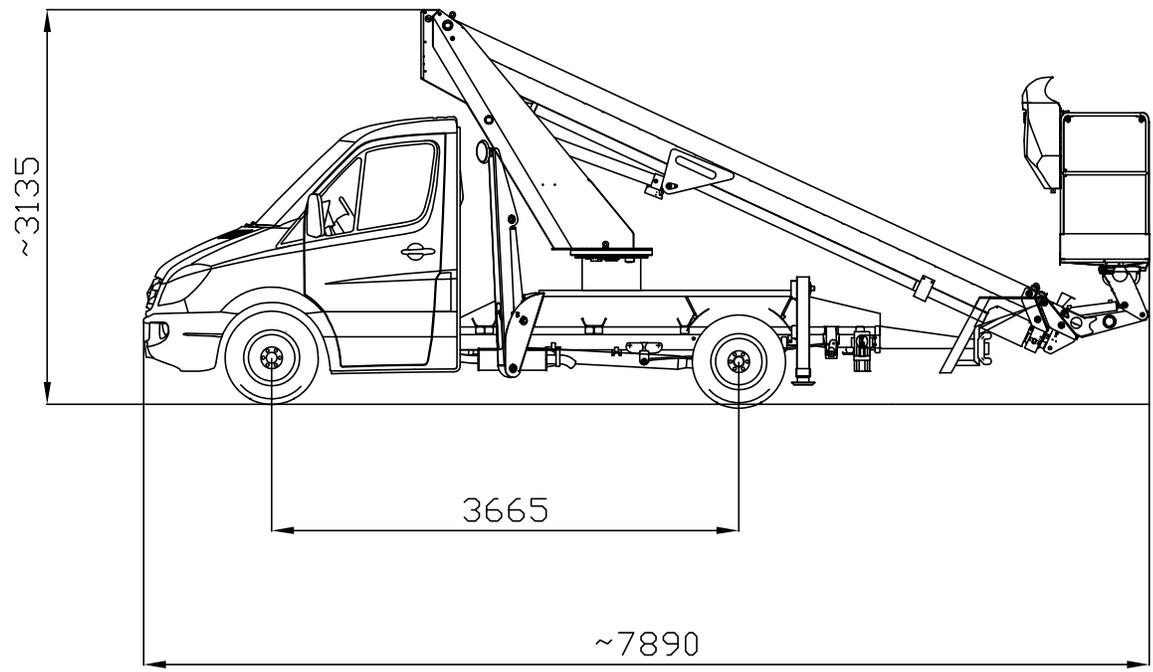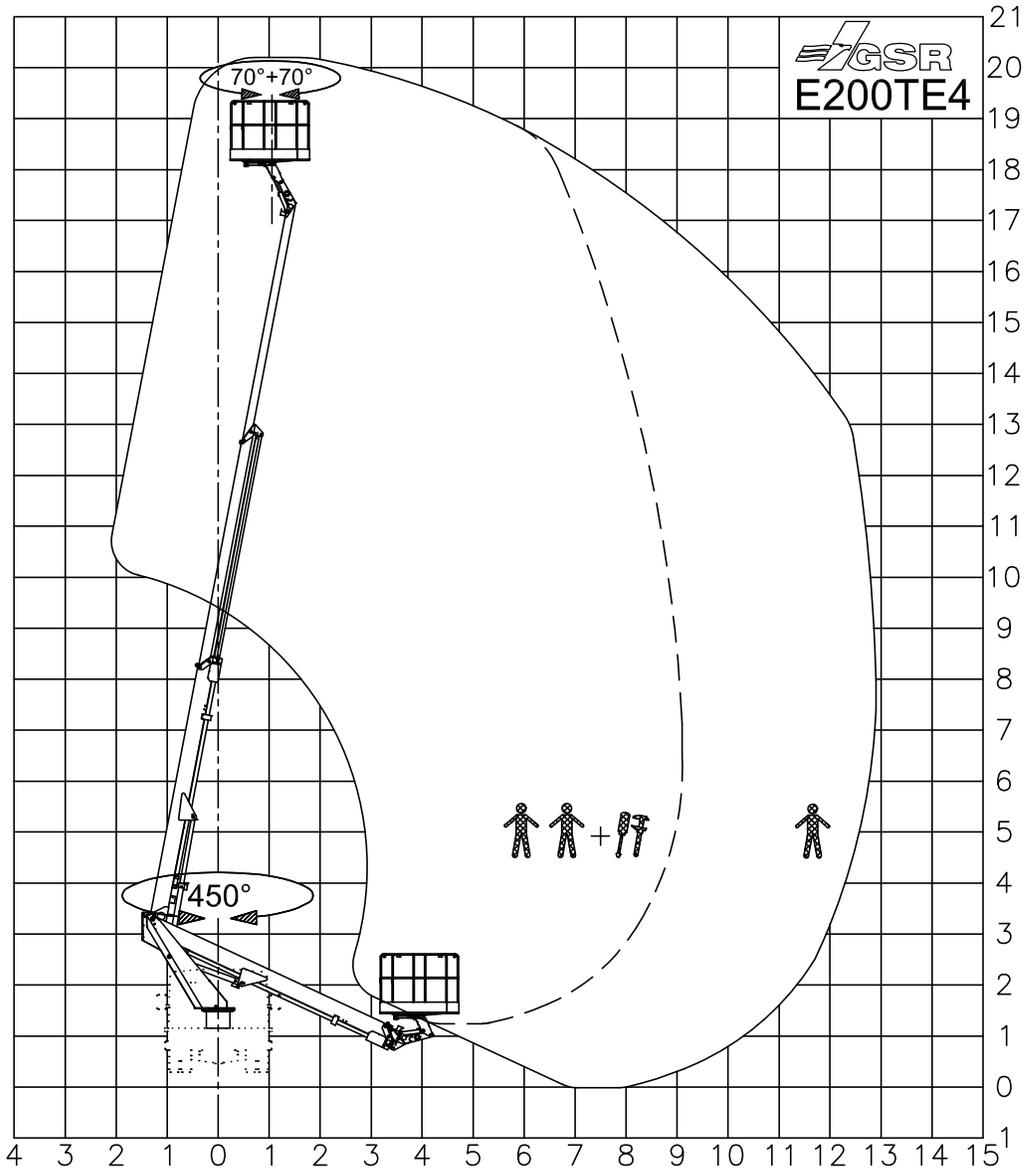


APPROXIMATE DATA - TECNICHE AENDERUNGEN VORBEHALTEN  
 DONNES INDICATIVES - DATI INDICATIVI

Aggiornamenti - Modifiche:

C	F
B	E
A	D

MAX SAFE WORKING LOAD  
 MAX NENNTRAGFAHIKKEIT IM KORB



DENOMINAZIONE

DATE 26.03.2015