

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG	STANDARD & WÄHLBARE OPTIONEN	ZUBEHÖR & ANBAUGERÄTE
Abmessungen S-60, S-60 TraX 20,30 m Arbeitshöhe 15,5 m seitliche Reichweite 227 kg Tragfähigkeit S-65, S-65 TraX 21,80 m Arbeitshöhe 17,10 m seitliche Reichweite 227 kg Tragfähigkeit Leistung - Selbstnivellierende Plattform - Hydraulisch drehbare Plattform - Vollproportionale Plattformsteuerung - Lenkung über Joystickwippe - Antriebsaktivierungssystem - Stromkabel zur Plattform - Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm - Senk- und Fahralarm - Blitzwarnleuchte - Hupe - Betriebsstundenzähler - Kontinuierlicher 360° Schwenkbereich des Oberwagens - Verschließbare Abdeckungen des Oberwagens - Positive Traction - Zweistufige Fahrmotoren - Zertifizierte Lasten-Überwachung Antrieb/Energie 12V Notbedienung - Startwiederhol Sperre - Automatische Motorabschaltung bei Fehlfunktion - Ansaugluftvorwärmung (Deutz-Motor)	Plattformoptionen 1,22 m Stahlplattform 2,44 m Stahlplattform (Standard) 1,83 m Stahlplattform 2,44 m Stahlplattform mit dreiseitigen Einstiegen Korbarmoptionen - Ohne Korbarm 1,52 m Korbarm Antriebsoptionen - Deutz Diesel 48 PS (36 kW) - Perkins Diesel 51 PS (38 kW) - Deutz diesel 74 PS (55 kW) Fahrantriebsoptionen - Zweiradantrieb (mit Geländereifen) - Allradantrieb (mit Geländereifen oder Trax Ketten) Achsen - Aktive Pendelachse - Ohne Pendelachse Reifenoptionen - Geländereifen, luftgefüllt (Standard) - Geländereifen, schaumgefüllt - Nichtmarkierende Geländereifen, luft- oder schaumgefüllt - Luftgefüllte Reifen, starkbelastbar durch Reifendichtmittel 4-Punkt-Kettensystem "Loeering QTS-R42" (Standard bei Trax Ketten Modell)	Leistung - Zusätzliches oberes Plattformgeländer - Schweißkabel zur Plattform⁽¹⁾ - Druckluftleitung zur Plattform⁽¹⁾ - Stromkabel zur Plattform (inkl. Stecker, Steckdose, Fehlerstromschutzstecker (FI), Erdschlusswächter auf Anfrage) - Scheinwerfer Paket (2 am Chassis, 2 an der Plattform) - Zweiaxiale Joystick Lenkung - Zweite Batterie - Hydraulikölkühler - Biologisch abbaubares Hydrauliköl⁽¹⁾ - Standardeinrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen⁽¹⁾: Abdeckungen der Zylinderkolbenstangen, abgedichtete Ausleger-Abstreifer, Abdeckung des Plattform- und Bodenbedienpultes - Deluxe-Einrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen^(1,2): zusätzl. zum Basis Paket, Schutzabdeckung des mittleren Oberwagens, Getriebe-Ringschutz, Rohrendenschutz, Motorabdeckung und Ansaugluft-Vorfilter - Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen^(1,2): Plattformgeländer ummantelt; Funktionsabschaltleisten - Neigungs - Abschaltung (Option) - Track & Trace⁽³⁾ (GPS-Einheit: liefert Information über Maschinenstandort und Betriebsdaten) - Werkzeughalterung für Paneelen^(1,2) - Abschließbare Abdeckung des Plattformbedienpultes - Schlepp-Paket⁽¹⁾ - Werkzeugablage - OPS- Bedienerschutz-System - OPA – Bedienerschutz-Alarm Antrieb/Energie - Anzeigen für Motorinformationen⁽¹⁾: Öldruck, Temp., Amp - Wechselstromgeneratorpaket 220V/50Hz, 3000 W⁽¹⁾ - Hydraulikgenerator-Kit MTE 220V/240V⁽²⁾ - Deutz Keilriemen-Generatorkit 220 V⁽²⁾ - Diesel-Ansaugluftvorreiniger^(1,2) - Diesel - Abgas – Katalysator⁽¹⁾ - Untertemperatur-Abschaltung - Motorvorwärmung⁽²⁾ - Raffinerie Kit (Abgasfunktenschutz + elektrisches oder mechanisches Chawyn Absperrventil)⁽²⁾



⁽¹⁾ Nur direkt ab Werk verfügbar

⁽²⁾ Nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Genie Repräsentanten.

⁽³⁾ Einschl. Abonnement für die ersten zwei Jahre

Germany

Kostenlos Tel: 0800 1809017 (innerhalb Deutschland Durchwahl 2) Tel: +49 4221 491 810 Fax: +49 4221 491 820 Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Informationen über unsere Standorte weltweit finden Sie unter <http://www.genielift.de/standorte>

Fertigung und Vertrieb weltweit

Australien • Brasilien • Karibik • Zentralamerika • China • Frankreich • Deutschland • Italien • Japan • Korea • Mexiko • Russland • Südostasien • Spanien • Schweden • Vereinigte Arabische Emirate • Vereinigtes Königreich • USA

Aktueller Stand: Februar 2014. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuvidenhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuchs oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicennamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2014 Terex Corporation.



Technische Daten

MODELLE	S-60 / S-60 TraX	S-65 / S-65 TraX
Abmessungen		
Arbeitshöhe max.*	20,30 m	21,80 m
Arbeitshöhe max.* (Trax Ketten Modell)	20,30 m	21,80 m
Plattformhöhe max. (Geländereifen Modell)	18,30 m	19,80 m
Plattformhöhe max. (Trax Ketten Modell)	18,30 m	19,80 m
Seitliche Reichweite max.	15,48 m	17,10 m
Reichweite unter Nullniveau	1,70 m	2,72 m
▲ Plattformlänge – 2,44 m Modell	0,91 m	0,91 m
▲ Plattformlänge – 1,83 m Modell	0,76 m	0,76 m
▲ Plattformbreite – 2,44 m Modell	2,44 m	2,44 m
▲ Plattformbreite – 1,83 m Modell	1,83 m	1,83 m
▲ Höhe – eingefahren	2,72 m	2,72 m
▲ Höhe eingefahren – (Trax Ketten Modell)	2,77 m	2,77 m
▲ Länge – eingefahren	8,46 m	9,42 m
Transportlänge (mit untergeklapptem Korbarm)	—	7,60 m
▲ Breite – (mit Standard Reifen)	2,49 m	2,49 m
– (Trax Ketten Modell)	2,59 m	2,59 m
▲ Radstand	2,51 m	2,51 m
▲ Bodenfreiheit (Mitte)	0,37 m	0,37 m
– (Trax Ketten Modell)	0,43 m	0,43 m

Leistung

Tragfähigkeit	227 kg	227 kg
Plattformschwenkbereich	160°	160°
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	—	135° (+78° / -57°)
Schwenkbereich des Oberwagens	360° kontinuierlich	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang – (Geländereifen Modell)	1,22 m	1,22 m
Seitlicher Überhang – (Trax Ketten Modell)	1,14 m	1,14 m
Fahrgeschwindigkeit – eingef. 4x2 (Geländereifen)	6,4 km/h	6,4 km/h
Fahrgeschwindigkeit – eingef. 4x4 (Geländereifen)	4,8 km/h	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit – eingef. 4x4 (Trax Ketten)	3,7 km/h	3,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit – angehoben, ausgefahren	1,1 km/h	1,1 km/h
Steigfähigkeit** eingefahren – 4x2	30%	30%
Steigfähigkeit** eingefahren – 4x4	45%	45%
Wenderadius – innen	2,40 m	2,40 m
Wenderadius – innen – (Trax Ketten Modell)	3,66 m	3,66 m
Wenderadius – außen	5,54 m	5,54 m
Wenderadius – außen – (Trax Ketten Modell)	6,80 m	6,80 m
Steuerung	12 V proportionale Steuerung	12 V proportionale Steuerung
Geländereifen (luftgefüllt), Standard	355/55D 625	355/55D 625
4 Punkt Trax Kettensystem	Loeering QTS-R42	Loeering QTS-R42
Bodendruck (Trax Kettensystem)	0,63 kg/cm ³	0,68 kg/cm ³

Antrieb/Energie

Antriebsart	Deutz Diesel D 2011 L03i 4 Zylinder 48 PS (36 kW) Perkins Diesel 404D-22 4 Zylinder 51 PS (38 kW) Deutz Turbo Diesel TD2011 L04i 4 Zylinder 74 PS (55 kW)	
Notbedienung	12 V DC	12 V DC
Hydrauliktankinhalt	170 L	170 L
Kraftstofftankinhalt (Diesel)	132 L	132 L


Schall- & Vibrationspegel

Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	83 dBA	83 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	79 dBA	79 dBA
Vibration	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²


Eigengewicht***

CE Eigengewicht 4x2 (Geländereifen, luftgefüllt)	9.308 kg	10.024 kg
CE Eigengewicht 4x4 (Geländereifen, luftgefüllt)	9.385 kg	10.102 kg
CE-Eigengewicht (Geländereifen, schaumgefüllt)	+347 kg	+347 kg
CE Eigengewicht 4x4 (Trax Kettensystem)	11.353 kg	12.229 kg


ENTSPRICHT DEN NORMEN: 2006/42/EG - Maschinenrichtlinie (Harmonisierte Norm EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/EC (Geräuschemission - Außen)

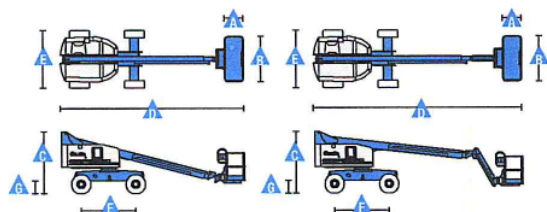

Arbeitsdiagramm S-60 / S-60 TraX

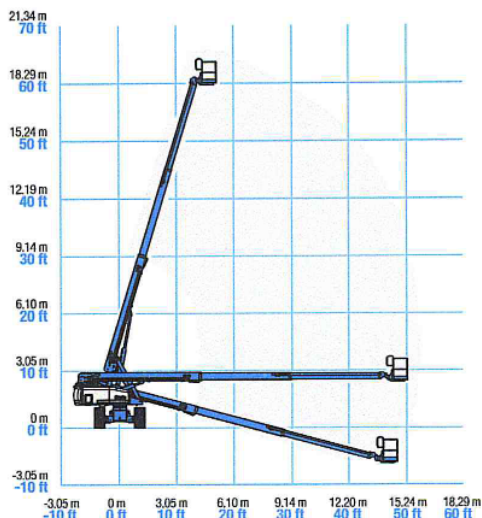

Arbeitsdiagramm S-65 / S-65 TraX

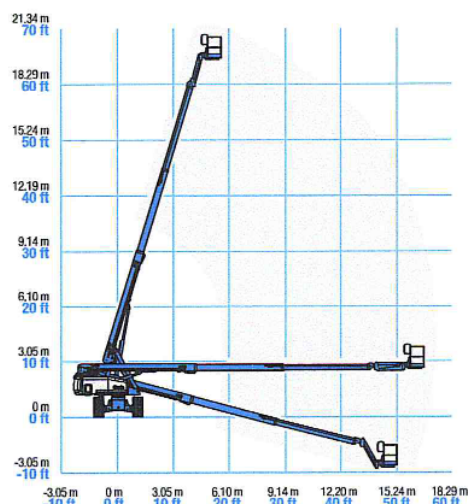

* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/ oder den länderspezifischen Normen (CE).