

DINO®
Raupenbühnen
165XTC, 185XTC, 220XTC

DINO Lift®

Get Lifted™

XTC-SERIE



Kompakt und schmal, 1,15 m, mit flexibel verstellbarem Korb.



Bedienerfreundliche Funkbedienung.




Ausgezeichnete Steigfähigkeit von 43 %.



Nivellierbar bis zu einer Geländeneigung von max. 16°.

| | 165XTC | 185XTC | 220XTC |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Max. Arbeitshöhe | 16,5 m | 18,5 m | 22,1 m |
| Max. Plattformhöhe | 14,5 m | 16,5 m | 20,1 m |
| Max. seitliche Reichweite | 9,1 m | 10,9 m | 11,0 m |
| Stützbreite | 3,46 m | 3,46 m | 3,46 m |
| Korblast | 215 kg | 215 kg | 215 kg |
| Plattformgröße | 0,7 x 1,3 m | 0,7 x 1,3 m | 0,7 x 1,3 m |
| Drehbereich | endlos | endlos | endlos |
| Korbschwenkung | 90° | 90° | 90° |
| Transportlänge | 5,26 m | 5,85 m | 6,29 m |
| Transportbreite | 1,15 m | 1,15 m | 1,15 m |
| Transporthöhe | 1,98 m | 1,98 m | 1,98 m |
| Gewicht | 2900 kg | 3000 kg | 3240 kg |
| Dieselmotor | 18,7 kW / 25 hp | 18,7 kW / 25 hp | 18,7 kW / 25 hp |
| Gummikettenlänge | 1,93 m | 1,93 m | 1,93 m |
| Steigfähigkeit | 43% | 43 % | 43 % |
| Max. Nivellierneigung | 16° | 16° | 16° |
| Geschwindigkeit | 1,4 / 2,4 km/h | 1,4 / 2,4 km/h | 1,4 / 2,4 km/h |
| Funksteuerung | option | option | option |

Technische Änderungen vorbehalten.

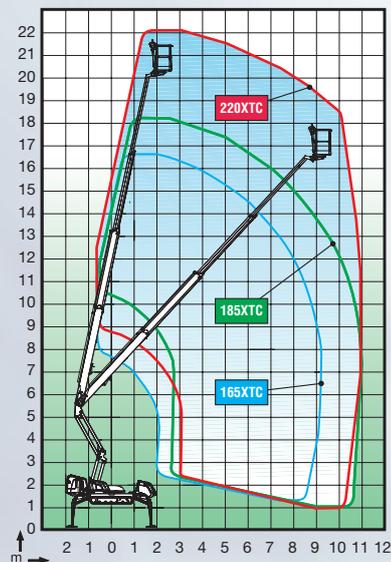

Die DINO XTC Raupenbühnen sind speziell für äußerst anspruchsvolle Einsatzbedingungen im Gelände sowie für den Indoor-Betrieb konzipiert.

Der schmale Unterbau mit den schnellen Stützen, das leistungsfähige Fahrwerk und die selbst in instabilem Gelände ausgezeichneten Fahreigenschaften ermöglichen einen vielseitigen Einsatz der Raupenbühne.

Die Arbeitsobjekte lassen sich dank der effektiven Funktionsgeschwindigkeiten (EN280) und dem einzigartigen XT-Ausleger äußerst rasch erreichen.

Für den Indoor-Einsatz kann der DINO XTC mit Elektromotor und weißen Gummiraupen ausgestattet werden.

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145 Tel +358-2-76 25 900
 FI-32210 Loimaa • Finland Fax +358-2-76 27 160
 Internet www.dinolift.com